



TFU FALCIATRICE ROTANTE

DRUM MOWER
TROMMELMÄHWERK
FAUCHEUSE À TAMBOUR



La falciatrice a tamburo modello TFU è stata progettata per trattori da 10 Hp a 25 Hp (8 kW a 19 kW) e si distingue per l'estrema leggerezza e rapidità di applicazione al mezzo utilizzato. Le falciatrici TFU possono essere applicate posteriormente o frontalmente ai trattori con presa di forza (PDF) a 540/1000/2000 rpm e sistemi di collegamento standard a tre punti CAT. I o rapido a triangolo CAT.O. La falciatrice è dotata di due tamburi ai quali sono applicati coltelli

flottanti tali da rientrare in presenza di ostacoli; un disco inferiore "folle" che ruota liberamente consente al disco di taglio di adattarsi alle diversità della superficie. La trasmissione primaria ad ingranaggi in bagno d'olio con ruota libera riduce la manutenzione della falciatrice al solo controllo periodico del livello dell'olio e dei coltelli.

TFU drum mowers fit compact tractors from 10 to 25 Hp (8 to 19 kW). They are extremely light and easy to be mounted in the rear or in the front of tractors with PTO speed 540/1000/2000 rpm and standard 3-point linkage Cat.1 or triangle linkage Cat.0. These models are equipped with double drums and swivel blades which can retract when an obstacle is met. The lower free disc allows the cutting disc to follow the contour of the ground, independent of the tractor axle. Gearbox features

fully hardened steel gears and ball bearings in oil bath enclosed in a cast-iron housing, which reduces maintenance to a simple periodic check of the oil level and knives.



Applicazione anteriore o posteriore
Rear or front connection
Heck- und Frontanbau
Attelage avant et arrière

YES




Presenza di forza 540/1000/2000 rpm
PTO speed 540/1000/2000 rpm
PTO-Drehzahl 540/1000/2000 rpm
Prise de force 540/1000/2000 rpm

YES



Leggera e compatta
Compact design
Kompaktes Design
Légère et compacte

YES

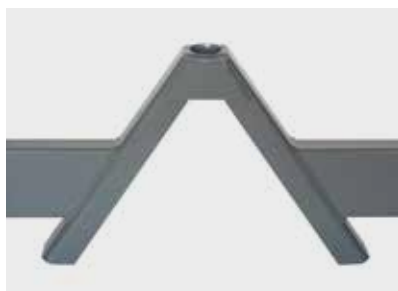

Attacco Cat. 0
Triangle linkage Cat. 0
Kupplungsdreieck Kat. 0
Attelage à triangle Cat. 0



Attacco Cat. 1
3-point linkage Cat. 1
3-Punkt Anbau Kat. 1
Attelage à 3 points Cat. 1



Tamburi e dischi con coltello oscillante
Drums and discs with swivel retractable blades
Trommeln und Scheiben mit einziehbaren Klingen
Tambours et disques avec couteaux oscillants

HP-KW



TFU 800

10/11

800

540

4

600x1200x900

85

TFU 1000

14/18

1000

540

6

600x1400x950

90

TFU 1150

16/20

1150

540

8

600x1550x1000

95

TFU Mähwerke sind für Kompakttraktoren von 10 bis 25 Hp (8 bis 19 kW) geeignet. Sie sind äußerst leicht und können an jeder Art von Kleintraktoren angebaut werden, mit PTO-Drehzahl 540/1000/2000 rpm und Standard 3-Punkt-Anbau Kat. I oder Kupplungsdreieck Kat.0. Diese Geräte sind mit Doppeltrommeln mit einziehbaren Klingen ausgestattet. Mit der unteren Freilaufscheibe kann die Schneidscheibe unabhängig von der Traktorachse der

Bodenkontur folgen. Das Getriebe mit voll gehärteten Stahlrädern und Kugellagern im Ölbad, die in einem Gussgehäuse eingebaut sind, und das sekundäre Riemengetriebe reduzieren die Instandhaltung auf eine einfache regelmäßige Überprüfung des Ölstands und Messerverschleißes.

Les faucheuses à tambours TFU ont été conçues pour les tracteurs de 10 à 25 CV (8 à 19 kW). Elles se caractérisent par l'extrême légèreté et rapidité d'application sur le véhicule utilisé. Ces faucheuses peuvent être appliquées arrière ou frontalement aux tracteurs avec prise de force de 540/1000/2000 rpm et systèmes d'attelage standard à 3 points Cat.I ou attelage à triangle Cat.0. Elles sont équipées de deux tambours auxquels sont appliqués des

couteaux flottants qui font un demi-tour en présence d'obstacles; un disque inférieur "libre" qui tourne librement permet au disque de coupe de s'adapter aux diversités de la surface. La transmission primaire à engrenages en bain d'huile avec roue libre réduit l'entretien à un contrôle périodique du niveau d'huile et des couteaux.